



Split Klima Ürün Kataloğu



SIBA

www.sibald.com
www.sibastore.com

NEDEN GREE?

BİR DÜNYA MARKASIDIR

Dünya çapında 300 milyondan fazla kullanıcının tercihleri sayesinde, Gree ürünleri 200'den fazla ülke ve bölgede satılmaktadır. Gree dünyanın en büyük klima üreticisi olup dünyada satılan 3 klimadan biri Gree tarafından üretilmektedir.

Dünyanın En Büyük Klima Üreticisi Gree, Euromonitor araştırma şirketi tarafından "2021 ve 2002 yıllarında üstüste 2 defa dünyanın en büyük klima markası" seçilmiştir.

2022 yılında Gree, Forbes Global 2000 listesinde 358. sırada yer almaktadır.

KENDİ TEKNOLOJİSİNİ GELİŞTİRİR


Gree 72 araştırma merkezi, 900'ün üzerinde test laboratuvarı, 12.000'i geçen AR-GE mühendisi ve yıllık 1 milyar doları geçen AR-GE bütçesi ile kendi teknolojisini geliştirip dünyaya sunmaktadır. Bugüne kadar 22.715 buluş (icat) patenti dahil 49.000'den fazla teknoloji patentinin altında Gree imzası bulunmaktadır.

KALİTEDEN ÖDÜN VERMEZ

Gree klima tasarımı ve üretimini yaparken hiçbir aşamada kaliteden ödün vermez. Altı Sigma uygulayan Gree (6 Sigma operasyonlarda mükemmelliğin sağlanması amacıyla işletmelerde süreçlerin tanımlanması, ölçülmesi, analiz edilmesi, iyileştirilmesi ve kontrolü için kolay ve etkili istatistik araçlarının kullanıldığı bir yönetim stratejisidir.) kalite güvencesini sağlamak amacı ile klima ana komponentlerini, PCB'leri, serpantinleri, metal ve plastik parçaları, kompresörleri %100 kendi üretir. Dışarıdan temin edilen malzemeler de büyük bir titizlik ile 3000'den fazla çalışanın bulunduğu tedarik fabrikasında test edip incelendikten sonra üretime dahil edilir.



AWARDS AND CERTIFICATES

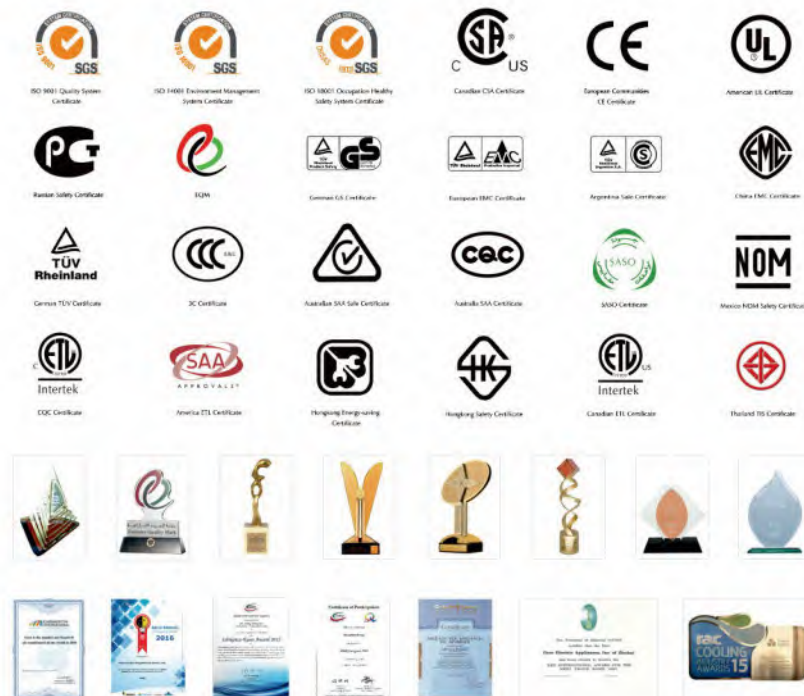



Gree self-owned brands are popular in 160 countries and regions with more than 300 million global users.

Since 2005, it has ranked No.1 in global market for 10 consecutive years.

Since 2005, it has ranked No.1 in global market for 10 consecutive years.



A+++ SINIFI ENERJİ TÜKETİMİ


+50°C'DE SOĞUTMA

Wi-Fi ile UZAKTAN ERİŞİM

**YÜKSEK
PERFORMANS**

R32

A++

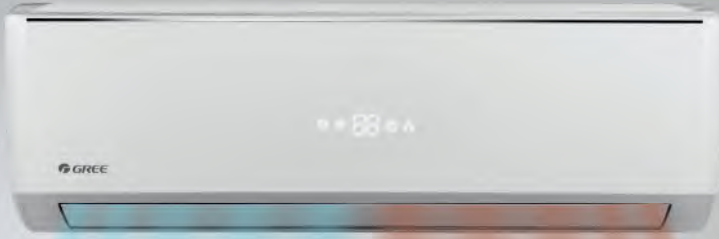

COSMO

12.000 BTU
18.000 BTU
24.000 BTU

Seenekleriyle




Yanmaz Elektrik Kutusu



Yüksek hassasiyet ve güvenlik gerektiren elektronik kart ve elektrik bağlantı terminalleri, yalıtılmış metal kutu içersine yerleştirilmiştir. Bu sayede yangın güvenliği sağlandığı gibi dışarıdan müdahale ve darbe engellenir.

Düşük ve Yüksek Voltajda Çalışma

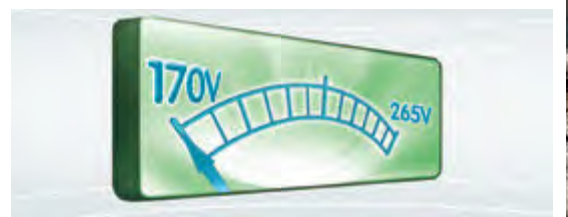

170V ~ 265V aralığındaki enerji besleme gerilimlerinde herhangi bir arızaya neden olmaksızın çalışır. Klima cihazlarının büyük kısmında bu aralık 200V ~ 240V olarak sınırlıdır.

COSMO Serisi



Akıllı Yeniden
Başlatma



Konforlu
Uyku Modu



Soğuk Hava
Üfleme Koruması



Led Gösterge
(Ekran)



Zamanlayıcı
(Programlama)



Enerji Tasarrufu



8°C Isıtma



+43°C de
SOĞUTMA



-15°C Isıtma



Akıllı Defrost



Turbo
Modu



Anıza Teşhis
(Tanımlama)



Nem Alma



Dikey



Multi Fonksiyonel
Filtre



I Feel



0.5 W
Standby



Wifi

Teknik Özellikler

Model Kodu		Birim	GWH12QBXB-K6DNB6C	GWH18QDXB-K6DNB6A	GWH24QDXE-K6DNB6A
Elektrik Bilgileri	Besleme	--	Dış Ünite	Dış Ünite	Dış Ünite
	Faz/Gerilim/Frekans	F/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
	Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesiti	Adet x mm ²	3x2.5	3x2.5	3x2.5
	Sigorta Akımı	A	10	16	16
Cihaz Bilgileri	Soğ. Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.)	Btu/h	3.070~11.942~12.624	3.412~15.700~18.083	6.107~21.000~22.178
	Isıtma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.)	Btu/h	3.070~11.942~13.648	2.388~17.742~19.277	4.436~21.154~23.884
	Soğ. Enerji Tüketimi (Min.~Nominal~Maks.)	W	220~1.083~1.400	420~1.355~1.800	620~1.917~2.300
	Isıtma Enerji Tüketimi (Min.~Nominal~Maks.)	W	220~918~1.550	420~1.340~1.900	620~1.698~2.200
	Nominal Akım (Soğutma/Isıtma)	A	4.97 / 4.22	5.90 / 5.80	8.89 / 7.88
	EER	W/W	3.23	3.39	3.20
	COP	W/W	3.81	3.88	3.65
	SEER	--	--	--	--
	SCOP	--	--	--	--
	Sezonsal Enerji Sınıfı (SEER / SCOP)	--	--	--	--
	Nem Alma Kapasitesi	L/h	1.40	1.80	1.80
İç Ünite	İç Ünite Model Kodu	--	GWH12QBXB-K6DNB6C/I	GWH18QDXB-K6DNB6A/I	GWH24QDXE-K6DNB6A/I
	Hava Debisi	m ³ /h	590/520/400/320	850/800/700/600	900/800/700/650
	Ses Basınç Seviyesi (SPL)	dB (A)	41/37/33/26	41/42/38/34	46/43/41/38
	Ses Güç Seviyesi	dB (A)	56/49/45/38	54/52/48/44	56/53/51/44
	Net Ölçüler (G×Y×D)	mm	790x275x200	970x300x224	970x300x224
	Net Ağırlık	kg	9	13.5	12.7
Dış Ünite	Dış Ünite Model Kodu	--	GWH12AGBXB-K6DNA4C/O	GWH18ALD-K6DNA1A/O	GWH24QDXE-K6DNB6A/O
	Hava Debisi	m ³ /h	1.950	1.950	2.800
	Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı	°C	-15°~43°	-15°~43°	-15°~43°
	Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı	°C	-15°~24°	-15°~24°	-15°~24°
	Ses Basınç Seviyesi (SPL)	dB (A)	52	55	58
	Ses Güç Seviyesi	dB (A)	64	63	67
	Net Ölçüler (G×Y×D)	mm	732×555×330	732×555×330	873×555×376
	Net Ağırlık	kg	25.5	26.5	35.5
	Şarj Edilen Soğutucu Miktarı	kg	0.39	0.75	1.00
	Soğutucu Akışkan	--	R32	R32	R32
Ara Tesisat	Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti	Adet x mm ²	6	6	4
	Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu	m	5	5	5
	Ek Soğutucu Miktarı	g/m	16	16	16
	Bakır Boru Çapı (Sıvı)	mm (in)	φ6.35 (1/4")	φ6.35 (1/4")	φ6.35 (1/4")
	Bakır Boru Çapı (Gaz)	mm (in)	φ9.52 (3/8")	φ9.52 (3/8")	φ12.70 (1/2")
	İç-Dış Ünite Arasındaki Maksimum Kot Farkı	m	10	10	10
	İç-Dış Ünite Arasındaki Maksimum Uzunluk	m	15	25	25

R32

A+++

GREE



3 YIL
Garanti

PULAR

GREE 'den PULAR Serisi.

Mat yüzeyli tasarımı ve çift kanatlı hava çıkışı ile Pular, hassas ve güçlü bir hava akımı sağlar.



R32
ÇEVRECİ GAZ



MAT BEYAZ
YÜZEY



WIFI



3D KAVİSLİ
HAVA AKIMI



7 KADEME
FAN HIZI



KENDİ KENDİNİ
TEMİZLEME
(Auto Clean)

12.000 BTU
18.000 BTU
24.000 BTU
30.000 BTU


Seçenekleriyle

3D KAVİSLİ HAVA AKIMI

Spiral ve geniş açılı hava üfleme için tamamen yeni bir hava üfleme kanadı tasarımı gerçekleştirilmiştir. Hava salınım kanatçıkları daha az rüzgar direnciyle karşılaşması için dışarıya yerleştirilir. Hava akışı daha sessiz ve dengeli, doğal rüzgar gibidir.

YENİ NESİL WIFI KONTROL PULAR'DA- STANDART

Gree'nin özel "Gree+" kontrol sistemi sayesinde klima cihazınızı cep telefonu ve tablet bilgisayarınızla uzaktan kontrol edebilirsiniz.

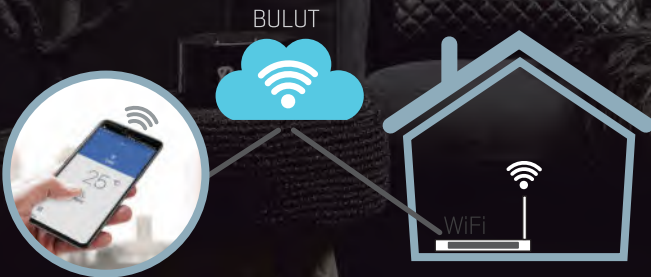

Çift kanallı hava çıkışı



10 dakikada bir uzaktan sıcaklık algılama



Yukarıdan aşağı soğutma

PULAR Serisi



Teknik Özellikler

Model Kodu		Birim	GWH12AGB-K6DNA1A	GWH18AGD-K6DNA1D	GWH24AGD-K6DNA1C
Elektrik Bilgileri	Besleme		Dış Ünite	Dış Ünite	Dış Ünite
	Faz/Gerilim/Frekans	F/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
	Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesiti	Adet x mm ²	3x2.5	3x2.5	3x2.5
	Sigorta Akımı	A	10	16	16
Cihaz Bilgileri	Soğ. Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.)	Btu/h	3.070 ~ 10.900 ~ 12.283	3.412 ~ 15.700 ~ 18.083	6.100 ~ 21.100 ~ 22.800
	Isıtma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.)	Btu/h	3.070 ~ 11.600 ~ 13.648	3.388 ~ 17.700 ~ 19.277	4.400 ~ 22.100 ~ 24.500
	Soğ. Enerji Tüketimi (Min.~Nominal~Maks.)	W	220 ~ 990 ~ 1.300	420 ~ 1.355 ~ 1.800	450 ~ 1.786 ~ 2.100
	Isıtma Enerji Tüketimi (Min.~Nominal~Maks.)	W	220 ~ 916 ~ 1.500	420 ~ 1.340 ~ 1.900	450 ~ 1.645 ~ 2.200
	Nominal Akım (Soğutma/Isıtma)	A	4.40 / 4.00	5.90 / 5.80	7.60 / 7.60
	EER	W/W	3.23	3.39	3.47
	COP	W/W	3.71	3.88	3.95
	SEER	--	6.10	6.40	6.80
	SCOP	--	5.10	5.10	5.10
	Sezonsal Enerji Sınıfı (SEER / SCOP)	--	A++ / A+++	A++ / A+++	A++ / A+++
	Nem Alma Kapasitesi	L/h	1.40	1.80	2.00
İç Ünite	İç Ünite Model Kodu	--	GWH12AGB-K6DNA1D/I	GWH18AGD-K6DNA1D/I	GWH24AGD-K6DNA1C/I
	Hava Debisi	m ³ /h	590/520/480/350/280	910/850/780/700/610	1050/950/800/700/600
	Ses Basınç Seviyesi (SPL)	dB (A)	41/37/35/33/30/26/24	43/39/37/34/32/30/29	46/42/40/37/35/32/30
	Ses Güç Seviyesi	dB (A)	56/49/47/45/42/38/36	56/52/50/47/45/43/42	63/59/57/54/53/49/47
	Net Ölçüler (G×Y×D)	mm	779×260×185	982×311×221	982×311×221
	Net Ağırlık	kg	8	13.5	14
Dış Ünite	Dış Ünite Model Kodu	--	GWH12AGB-K6DNA1A/O	GWH18AGD-K6DNA1D/O	GWH24AGD-K6DNA1C/O
	Hava Debisi	m ³ /h	1950	1950	2800
	Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı	°C	-15°~43°	-15°~43°	-15°~43°
	Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı	°C	-15°~24°	-15°~24°	-15°~24°
	Ses Basınç Seviyesi (SPL)	dB (A)	51	55	57
	Ses Güç Seviyesi	dB (A)	64	65	65
	Net Ölçüleri (G×Y×D)	mm	732×550×330	732×550×330	873×555×376
	Net Ağırlık	kg	25	26.5	36.5
	Şarj Edilen Soğutkan Miktarı	kg	0.55	0.75	1.18
	Soğutucu Akışkan	--	R32	R32	R32
Ara Tesisat	Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti	Adet x mm ²	4 x 1.5	4 x 1.5	4 x 1.5
	Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu	m	5	5	5
	Ek Soğutkan Miktarı	g/m	16	16	16
	Bakır Boru Çapı (Sıvı)	mm (in)	φ6.35 (1/4")	φ6.35 (1/4")	φ6.35 (1/4")
	Bakır Boru Çapı (Gaz)	mm (in)	φ9.52 (3/8")	φ9.52 (3/8")	φ12.70 (1/2")
	İç-Dış Ünite Arasındaki Maksimum Kot Farkı	m	10	10	10
	İç-Dış Ünite Arasındaki Maksimum Uzunluk	m	15	25	25


PULAR Serisi

30.000 BTU

R410A

A

3 YIL
GARANTİ

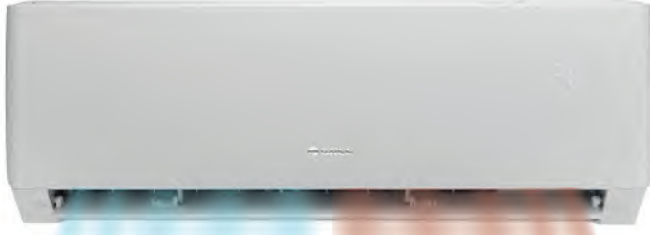

Teknik Özellikler

Model Kodu	Birim	GWC30AGEXH-S3DTA1A
Elektrik Bilgileri		
Besleme	--	Dış Ünite
Faz/Gerilim/Frekans	F/V/Hz	1/220-240/50
Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesiti	Adet x mm ²	3x2.5
Sigorta Akımı	A	20

Cihaz Bilgileri	Soğ. Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.)	Btu/h	27.400
	Isıtma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.)	Btu/h	29.300
	Soğ. Enerji Tüketimi (Min.~Nominal~Maks.)	W	2.236
	Isıtma Enerji Tüketimi (Min.~Nominal~Maks.)	W	2.440
	Nominal Akım (Soğutma/Isıtma)	A	16
	EER	W/W	3.59
	COP	W/W	3.50
	SEER	--	/
	SCOP	--	/
	Sezonsal Enerji Sınıfı (SEER / SCOP)	--	3.00
	Nem Alma Kapasitesi	L/h	

İç Ünite	İç Ünite Model Kodu	--	GWC30AGEXH-S3DTA1A/I
	Hava Debisi	m ³ /h	1500/1150/1100/ 1000/950/900/850
	Ses Basınç Seviyesi (SPL)	dB (A)	53/45/44/41/40/38/36
	Ses Güç Seviyesi	dB (A)	63/55/54/51/50/48/46
	Net Ölçüler (G×Y×D)	mm	1075x333x246
	Net Ağırlık	kg	16

Dış Ünite	Dış Ünite Model Kodu	--	GWC30AGEXH-S3DTA1A/O
	Hava Debisi	m ³ /h	4000
	Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı	°C	18~60
	Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı	°C	-7~-24°
	Ses Basınç Seviyesi (SPL)	dB (A)	62
	Ses Güç Seviyesi	dB (A)	72
	Net Ölçüler (G×Y×D)	mm	1000x746x427
	Net Ağırlık	kg	56
	Şarj Edilen Soğutucu Miktarı	kg	2.1
	Soğutucu Akışkan	--	R410A

Ara Tesisat	Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti	Adet x mm ²	3-1.4
	Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu	m	5
	Ek Soğutucu Miktarı	g/m	15
	Bakır Boru Çapı (Sıvı)	mm (in)	Φ6.35 (1/4")
	Bakır Boru Çapı (Gaz)	mm (in)	Φ15.88 (5/8")
	İç-Dış Ünite Arasındaki Maksimum Kot Farkı	m	25
	İç-Dış Ünite Arasındaki Maksimum Uzunluk	m	40





"I FEEL" HASSAS SICAKLIK KONTROLÜ

"I Feel" düğmesine basıldığında kumanda üzerindeki sensör ortam sıcaklığını hisseder ve iç üniteye sinyal gönderir. Böylece klima hava üfleme debisini ve sıcaklığını en üst düzeyde konfor sağlayacak şekilde düzenler.

PULAR Serisi



"I Feel" özellikli kumanda



"I Feel" özelliği olmayan kumanda

R32

A+++

CLIVIA

3 YIL
Garanti12.000 BTU
18.000 BTU
24.000 BTU

Seenekleriyle

UVC Sterilizasyon

UV Iřınları, cihazda oluřan bakteri, virüs, küf gibi zararlı mikroorganizmaları efektif bir řekilde yok ederek kullanıcıya daha saėlıklı ve steril bir ortam sunar.

G-AI
Enerji Tasarrufu
Teknolojisi8°C ~ 30°C
Ayarlanabilir
Isıtma Modu

Bluetooth

Filtre
Temizleme3D
Hava Akımı

Sessiz alıřma

8°C Soėutma
Modu3 Tip Uyku
ModuUzun Mesafe
Hava Etkisi

I-Feel

24 Saat
ZamanlayıcıSaatlik
Zamanlayıcı

Soft Start



Kuru Hava Modu



Turbo

Otomatik
Yeniden Bařlatma

Hızlı Soėutma



Led Ekran

7 Kademe
Fan Hız Ayarı

WIFI

Akıllı
Yeniden Bařlatma

UV

Doėrudan
Maruz KalmamaKablolu
KumandaSesle
Kumanda

Çocuk Kilidi



Buz Çözücü

Multi Fonksiyonel
FiltreColdplasma
Hava Temizleme
Teknolojisi

Iřık Sensörü

Sürekli
Nem AlmaKendi Kendini
Temizleme10 Saat
Sürekli Isıtma

Geniş Voltaj Aralığı



Akıllı Kontrol



3DC Inverter

Düşük Voltaj
İle alıřmaKendi Kendine
TeřhisOtomatik
FanGüç Dışlısı
Kontrolü

CLIVIA Serisi



Teknik Özellikler

Model Kodu		Birim	GWH12AUCXB-K6DNA1	GWH18AUDXD-K6DNA1	GWH24AUDXF-K6DNA1A
Elektrik Bilgileri	Besleme	--	Dış Ünite	Dış Ünite	Dış Ünite
	Faz/Gerilim/Frekans	F/V/Hz	220-240~1/50	220-240~1/50	220-240~1/50
	Besleme Kablo Damar Adedi ve Kesiti	Adet x mm ²	3x2.5	3x2.5	3x2.5
	Sigorta Akımı	A	16	16	20
Cihaz Bilgileri	Soğ. Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.)	Btu/h	3.070~11.976~15.012	2.900~18.083~21.496	6.142~24.225~26.614
	Isıtma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.)	Btu/h	3.070~13.000~16.036	3.583~18.254~23.884	5.118~24.900~32.073
	Soğ. Enerji Tüketimi (Min.~Nominal~Maks.)	W	220~989~1.400	100~1.582~2.300	450~2.030~2.900
	Isıtma Enerji Tüketimi (Min.~Nominal~Maks.)	W	220~977~1.650	240~1.393~2.350	350~1.870~3.500
	Nominal Akım (Soğutma/Isıtma)	A	6.20/7.40	10/10.50	13/14
	EER	WW	3.55	3.35	3.51
	COP	WW	3.90	3.84	3.90
	SEER	--	7.20	7.30	7.00
	SCOP	--	5.20	5.70	5.50
	Sezonsal Enerji Sınıfı (SEER / SCOP)	--	A++/A+++	A++/A+++	A++/A+++
	Nem Alma Kapasitesi	L/h	1.40	1.90	2.40
İç Ünite	İç Ünite Model Kodu	--	GWH12AUCXBK6DNA1A/I GWH12AUCXBK6DNA1A/I	GWH18AUDXDK6DNA1A/I GWH18AUDXDK6DNA1A/I	GVH24AUDXFK6DNC1A/I GVH24AUDXFK6DNA1A/I
	Hava Debisi	m ³ /h	680/490/450/420/390	1000/850/650/520/450	1000/850/760/520/450/400
	Ses Basınç Seviyesi (SPL)	dB (A)	41/38/36/33/30/27/25	45/42/40/37/34/29/26	48/44/41/40/38/36/33
	Ses Güç Seviyesi	dB (A)	60/52/50/47/44/41/39	60/55/53/50/47/42/39	65/59/56/55/53/51/48
	Net Ölçüler (G×Y×D)	mm	832x293x200	993x311x222	993x311x222
	Net Ağırlık	kg	9.5	12.5	13
Dış Ünite	Dış Ünite Model Kodu	--	GWH12AUCXBK6DNA1A/O GWH12AUCXBK6DNA1A/O	GWH18AUDXDK6DNA1A/O GWH18AUDXDK6DNA1A/O	GVH24AUDXFK6DNC1A/O GVH24AUDXFK6DNA1A/O
	Hava Debisi	m ³ /h	1.950	1.950	2.800
	Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı	°C	-15°~50°	-15°~50°	-15°~50°
	Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı	°C	-15°~24°	-15°~24°	-15°~24°
	Ses Basınç Seviyesi (SPL)	dB (A)	52	56	59
	Ses Güç Seviyesi	dB (A)	634	65	70
	Net Ölçüleri (G×Y×D)	mm	732×555×330	802×555×330	958×660×402
	Net Ağırlık	kg	25.5	31.5	45
	Şarj Edilen Soğutucu Miktarı	kg	0.57	0.85	1.4
	Soğutucu Akışkan	--	R32	R32	R32
Ara Tesisat	Ara Tesisat Kablo Damar Adedi ve Kesiti	Adet x mm ²	6	6	4
	Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu	m	5	5	5
	Ek Soğutucu Miktarı	g/m	16	16	40
	Bakır Boru Çapı (Sıvı)	mm (in)	φ6.35 (1/4")	φ6.35 (1/4")	φ6.35 (1/4")
	Bakır Boru Çapı (Gaz)	mm (in)	φ9.52 (3/8")	φ12.70 (1/2")	φ15.87 (5/8")
	İç-Dış Ünite Arasındaki Maksimum Kot Farkı	m	10	10	10
	İç-Dış Ünite Arasındaki Maksimum Uzunluk	m	15	25	25

Clivia'nın akıllı nem kontrol sistemi, geleneksel klimalarda bulunan nem alma özelliğinden farklıdır. Nemi en rahat seviyede tutarak cilt üzerinde nemlendirici bir film oluşturarak nemi tutulmasını ve kuruluğun önlenmesini sağlar.

Geleneksel klimalar uzun süre çalıştırıldığında nem seviyesi düşmeye devam edecek ve bu durum, klimalı bir odada önemli miktarda zaman geçiren kişiler için cildin rahatsız olmasına neden olabilecek kuru havayla sonuçlanacaktır.

R32

A+++



AIRY

3 YIL
Garanti

Sürekli ısıtma teknolojisi

10 saat boyunca sürekli sabit sıcaklıkta ısıtma sağlar.
Sıcaklık dalgalanmalarına veda edin.
Sorunsuz ve konforlu bir deneyimin keyfini çıkarın.

SEER
8.5

Tüm Modellerde



12.000 BTU
18.000 BTU
24.000 BTU

Seçenekleriyle

G-AI Enerji Tasarrufu Teknolojisi	8°C ~ 30°C Ayarlanabilir Isıtma Modu	Bluetooth	Filtre Temizleme	3D Hava Akımı	Sessiz Çalışma	8°C Soğutma Modu	3 Tip Uyku Modu	Uzun Mesafe Hava Etkisi
I-Feel	24 Saat Zamanlayıcı	Saatlik Zamanlayıcı	Soft Start	Kuru Hava Modu	Turbo	Otomatik Yeniden Başlatma	Hızlı Soğutma	Led Ekran
7 Kademe Fan Hız Ayarı	WIFI	Akıllı Yeniden Başlatma	UV	Doğrudan Maruz Kalmama	Kablolu Kumanda	Sesle Kumanda	Çocuk Kilidi	Buz Çözücü
Multi Fonksiyonel Filtre	Coldplasma Hava Temizleme Teknolojisi	Işık Sensörü	Sürekli Nem Alma	Kendi Kendini Temizleme	10 Saat Sürekli Isıtma	Geniş Voltaj Aralığı	Akıllı Kontrol	3DC Inverter
Düşük Voltaj ile Çalışma	Kendi Kendine Teşhis	Otomatik Fan	Güç Dışı Kontrolü					

AIRY Serisi


TEKNİK ÖZELLİKLER



Model Kodu		Birim	GWH12AVCXD-K6DNA1A	GWH18AVDXE-K6DNA1A	GWH24AVEXF-K6DNA1A
Elektrik Bilgileri	Besleme		Dış Ünite	Dış Ünite	Dış Ünite
	Faz/Gerilim/Frekans	F/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
	Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesiti	Adet x mm ²	3x2.5	3x2.5	3x2.5
	Sigorta Akımı	A	16	16	32
Cihaz Bilgileri	Soğ. Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.)	Btu/h	2.900~11.942~15.354	3.412~18.083~22.178	3.400~24.000~30.366
	Isıtma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.)	Btu/h	3.412~12.999~16.718	3.753~19.107~23.201	5.118~26.600~32.414
	Soğ. Enerji Tüketimi (Min.~Nominal~Maks.)	W	100~875~1.600	100~1.472~2.300	220~1.868~2.756
	Isıtma Enerji Tüketimi (Min.~Nominal~Maks.)	W	180~952~1.800	180~1.365~2.300	290~1.902~3.700
	Nominal Akım (Soğutma/Isıtma)	A	7.32/8.24	11.50/11.50	12.30/16.00
	EER	W/W	4.00	3,60	3,80
	COP	W/W	4.00	4.10	4.10
	SEER	--	8.50	8.50	8.50
	SCOP	--	5.60	5.80	5.70
	Sezonsal Enerji Sınıfı (SEER / SCOP)	--	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++
	Nem Alma Kapasitesi	L/h	1.40	1.80	2.50
İç Ünite	İç Ünite Model Kodu	--	GWH12AVCXD-K6DNA1A/I GWH12AVCXD-K6DNA1A/I	GWH18AVDXE-K6DNA1A/I GWH18AVDXE-K6DNA1A/I	GWH24AVEXF-K6DNA1A/I GWH24AVEXF-K6DNA1A/I
	Hava Debisi	m ³ /h	720/600/420/380/310	1100/910/850/730/660	1350/1150/950/900/800
	Ses Basınç Seviyesi (SPL)	dB (A)	44/38/36/34/31/29/25	45/43/42/41/35/31/28	51/47/44/42/40/37/35
	Ses Güç Seviyesi	dB (A)	60/52/50/48/45/43/39	60/58/57/56/50/46/43	65/61/58/56/54/51/49
	Net Ölçüler (G×Y×D)	mm	907×292×200	970×347×257	1.110×347×257
	Net Ağırlık	kg	10,5	15	17,5
Dış Ünite	Dış Ünite Model Kodu	--	GWH12AVCXD-K6DNA1A/O GWH12AVCXD-K6DNA1A/O	GWH18AVDXE-K6DNA1A/O GWH18AVDXE-K6DNA1A/O	GWH24AVEXF-K6DNA1A/O GWH24AVEXF-K6DNA1A/O
	Hava Debisi	m ³ /h	2.200	3.000	3.200
	Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı	°C	-15°~50°	-15°~50°	-15°~50°
	Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı	°C	-15°~30°	-15~30	-15°~30°
	Ses Basınç Seviyesi (SPL)	dB (A)	53	59	60
	Ses Güç Seviyesi	dB (A)	64	60	70
	Net Ölçüler (G×Y×D)	mm	802×555×350	873×555×376	958×660×402
	Net Ağırlık	kg	30	37	42,5
	Şarj Edilen Soğutucu Miktarı	kg	0,8	0,95	1,4
	Soğutucu Akışkan	--	R32	R32	R32
Ara Tesisat	Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti	Adet x mm ²	4x1,5	4x1,5	4x1,5
	Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu	m	5	5	5
	Ek Soğutucu Miktarı	g/m	0.172	0.2	0.43
	Bakır Boru Çapı (Sıvı)	mm (in)	φ6.35 (1/4")	φ6.35 (1/4")	φ6.35 (1/4")
	Bakır Boru Çapı (Gaz)	mm (in)	φ9.52 (3/8")	φ12.70 (1/2")	φ15.87 (5/8")
	İç-Dış Ünite Arasındaki Maksimum Kot Farkı	m	10	10	10
	İç-Dış Ünite Arasındaki Maksimum Uzunluk	m	20	25	25

Maksimum Etki için Yapay Zeka (AI) Desteği

Airy AI + akıllı teknolojiyi benimsiyor. G-Learning Akıllı algoritmasıyla invertörle ilgili kontrolde öncülük ediyor.



Gree'nin bağımsız olarak geliştirilmiş AI teknolojisi ile Güç Tüketimi yılda %10 oranında azalır.

Kademeli Hava Temizleme

- LEVEL 1 : Toz Önleme
- LEVEL 2 : Yerleşik Filtrasyon
- LEVEL 3 : UVC Sterilizasyonu için Hava Girişi
- LEVEL 4 : Derin evaporator temizliği
- LEVEL 5 : Soğuk Plazma Hava Çıkışı Arıtma
- LEVEL 6 : Dış Ünitenin Kendi Kendini Temizlemesi





R32

A+++

KONSOL

12.000 BTU } Seçenekleriyle
18.000 BTU }



Soğuk Hava
Önleme



Zamanlayıcı



Turbo Modu



Kendi Kendine
Teşhis



Otomatik
Yeniden Başlatma



Akıllı
Yeniden Başlatma



Otomatik
Temizleme



Led Ekran



Akıllı
Buz Çözme



Nem Alma



Konforlu Uyku



-15°C Soğutma



I-Feel



Sağlıklı
Filtreler



8°C Isıtma



Soğuk
Plazma



Wifi



Kablolu
Kumanda

Özellikler:

● Standart

● Opsiyonel

KONSOL Serisi

TEKNİK ÖZELLİKLER



Soğuk Hava
Önleme



Zamanlayıcı



Turbo Modu



Kendi Kendine
Teşhis



Otomatik
Yeniden Başlatma



Akıllı
Yeniden Başlatma



Nem Alma



Konforlu Uyku



-15°C Soğutma



I-Feel



Sağlıklı
Filtreler



8°C Isıtma



Otomatik
Temizleme



Led Ekran



Soğuk
Plazma



Akıllı
Buz Çözme



Wifi

Akıllı Hayat

- Çatı Katı Tarzı Odalar İçin Mükemmel
- I-Feel Uzaktan Kumanda
- Gree+ Uygulamasını Kullanarak Wi-fi
- Kablo Lu Ve Merkezi Duvar Kumandası (isteğe Bağlı)
- Soğuk Hava Koruması: Isıtma Modunda



Soğuk Havayı Ön Tahliye Edecek Ve
Ardından Sıcak Hava Sağlayacaktır.

Akıllı Konfor

- Akıllı Sağlık (Fotokatalitik Mini Filtre)
- Sessizce Akıllı
- Akıllı Buz Çözme



• Akıllı Wifi Kontrolü.

Güvenilir Akıllı

- Yumuşak Başlangıç kompresörü
- Düşük Voltajla Başlatma
- Geniş Sıcaklık Aralığı (-22~43°C)
- Otomatik Yeniden Başlat



Yerden Isıtma Fonksiyonu

Akıllı Yükleyci Özellikleri

- Elektronik Aksamın Korunmasına Yardımcı Olmak İçin Tüm Baskılı Devre Kartlarında Korozyon Önleyici Kaplama
- Oteller Ve Moteller İçin Mükemmel Olan Kapı Kartı Veya Uzaktan Açma/kapama İşlemi İçin Kuru Bağlantı
- Korozyona Karşı Koruma İçin Mavi Kanatlı Bobinler
- R32 Soğutucu Akışkan

Model Kodu		Birim	GEH12AA-K6DNA1A	GEH18AA-K6DNA1F
Elektrik Bilgileri	Besleme	--	Dış Ünite	Dış Ünite
	Faz/Gerilim/Frekans	F/V/Hz	220~240/50Hz	220~240/50Hz
	Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesiti	Adet x mm ²	3x2,5	3x2,5
	Sigorta Akımı	A	16	20

Cihaz Bilgileri	Soğ. Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.)	Btu/h	2.700~12.000~15.000	4.300~17.700~22.500
	Isıtma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.)	Btu/h	3.750~13.000~15.000	3.800~18.150~23.200
	Soğ. Enerji Tüketimi (Min.~Nominal~Maks.)	W	160~1.000~1.500	380~1.550~2.450
	Isıtma Enerji Tüketimi (Min.~Nominal~Maks.)	W	165~960~1.500	350~1.500~2.500
	Nominal Akım (Soğutma/Isıtma)	A	4.48 / 4.30	7.10 / 6.70
	EER	W/W	3.52	3.40
	COP	W/W	3.96	3.55
	SEER	--	7.00	6.60
	SCOP	--	5.30	5.30
	Sezonsal Enerji Sınıfı (SEER / SCOP)	--	A++/A+++	A++/A+++
	Nem Alma Kapasitesi	L/h	1.20	1.80

İç Ünite	İç Ünite Model Kodu	--	GEH12AA-K6DNA1A/I	GEH18AA-K6DNA1F/I
	Hava Debisi	m ³ /h	750/600/500/450/350	700/580/460/410/320
	Ses Basınç Seviyesi (SPL)	dB (A)	44/40/38/36/33/29/25	47/45/43/41/38/37/32
	Ses Güç Seviyesi	dB (A)	54/50/48/46/43/39/35	57/55/53/51/48/47/42
	Net Ölçüler (G×Y×D)	mm	700x600x215	700x600x215
	Net Ağırlık	kg	15.5	15.5

Dış Ünite	Dış Ünite Model Kodu	--	GEH12AA-K6DNA1A/O	GEH18AA-K6DNA1F/O
	Hava Debisi	m ³ /h	2.200	3.200
	Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı	°C	-15°~43°	-15°~43°
	Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı	°C	-22°~24°	-22°~24°
	Ses Basınç Seviyesi (SPL)	dB (A)	52	57
	Ses Güç Seviyesi	dB (A)	62	65
	Net Ölçüler (G×Y×D)	mm	848x596x320	965x700x396
	Net Ağırlık	kg	30.5	46
	Şarj Edilen Soğutucu Miktarı	kg	0.75	0.95
	Soğutucu Akışkan	--	R32	R32

Ara Tesisat	Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti	Adet x mm ²	4x1,5	4x1,5
	Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu	m	5	5
	Ek Soğutucu Miktarı	g/m	16	16
	Bakır Boru Çapı (Sıvı)	mm (in)	φ6.35 (1/4")	φ6.35 (1/4")
	Bakır Boru Çapı (Gaz)	mm (in)	φ9.52 (3/8")	φ12.7 (1/2")
	İç-Dış Ünite Arasındaki Maksimum Kot Farkı	m	10	10
	İç-Dış Ünite Arasındaki Maksimum Uzunluk	m	20	25




T-FRESH


INVERTER

AKILLI DEFROST

Defrost, ısıtma konumunda dış üniteye oluşan ve ısı transferini engelleyen buzun eritilmesi işlemidir. Defrost kontrolü cihazın verimliliğini doğrudan etkiler. Klasik defrost ihtiyaç olduğunda devreye girerek defrost süresini kısaltır, ısıtma konforunu artırır ve enerji tüketimini azaltır. Defrostu yeterince hassas yönetemeyen klimaların verimliliği yüksek gözükse bile konfor seviyeleri düşük, enerji tüketimleri yüksektir.



GREE AKILLI DEFROST



KLASİK DEFROST

24.000 BTU
48.000 BTU } Seçenekleriyle



"TURBO" ISITMA VE SOĞUTMA

Kumanda üzerinden "Turbo" düğmesine basıldığında istenilen iç ortam konfor şartlarına daha kısa sürede ulaşılır.



YANMAYA DAYANIKLI ELEKTRİK KUTUSU

Yüksek hassasiyet ve güvenlik gerektiren elektronik kart ve elektrik bağlantı terminaleri, yalıtılmış metal kutu içerisine yerleştirilmiştir. Bu sayede yangın güvenliği sağlandığı gibi dışarıdan müdahale ve darbe engellenir.

DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ÇALIŞMA

Düşük Sıcaklıklarda Soğutma ve Isıtma

Özel fan teknolojisi ve tasarımı sayesinde, T-Fresh Serisi Ticari Tip Klimalar düşük dış hava sıcaklıklarında ısıtma ve soğutma yapabilmekte ve dört mevsim yüksek verimlilikle kullanılabilir.

Soğuk Hava Üfleme Koruması

Klima ısıtmaya başlarken içeriye soğuk hava üflenmemesi için iç ünite serpantin sıcaklığı hassas şekilde kontrol edilebilir.



YÜKSEK VERİM



AKILLI DEFROST



KOLAY BAKIM



ENERJİ TASARRUFU



TURBO MODU



SOĞUK HAVA ÜFLEME KORUMASI



OTOMATİK TEMİZLİK



DÜŞÜK VE YÜKSEK VOLTAJDA ÇALIŞMA



ÇOCUK KİLİDİ



YIKANABİLİR FİLTRE



KAPSAMLI KORUMA



ARIZA TEŞHİS (TANIMLAMA)



NEM ALMA



KONFORLU UYKU MODU



LED GÖSTERGE (EKRAN)



-15°C ISITMA



YENİDEN BAŞLATMA



ZAMANLAYICI



T-FRESH Serisi

TEKNİK ÖZELLİKLER



YÜKSEK
VERİM



AKILLI
DEFROST



KOLAY
BAKIM



ENERJİ
TASARRUFU



TURBO MODU



SOĞUK HAVA
ÜFLEME
KORUMASI



OTOMATİK
TEMİZLİK



DÜŞÜK VE
YÜKSEK VOLTAJDA
ÇALIŞMA



ÇOCUK KİLİDİ



YIKANABİLİR
FİLTRE



KAPSAMLI
KORUMA



ARIZA TEŞHİS
[TANIMLAMA]



NEM ALMA



KONFORLU
UYKU MODU



LED GÖSTERGE
[EKRAN]



+50°C'de
SOĞUTMA



-15°C'de
ISITMA



YENİDEN
BAŞLATMA



ZAMANLAYICI



Model Kodu		Birim	GVH24AMXF-K6DNC7A	GVH48ALXH-K6DNC7A
Elektrik Bilgileri	Besleme	--	Dış Ünite	Dış Ünite
	Faz/Gerilim/Frekans	F/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50
	Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesiti	Adet x mm ²	3x2,5	3x6,0
	Sigorta Akımı	A	25	40

Cihaz Bilgileri	Soğ. Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.)	Btu/h	3.310~24.566~28.661	5.118~42.000~46.000
	Isıtma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.)	Btu/h	2.184~26.955~30.026	8.530~43.000~47.800
	Soğ. Enerji Tüketimi (Min.~Nominal~Maks.)	W	350~2.050~2.900	500~4.170~5.060
	Isıtma Enerji Tüketimi (Min.~Nominal~Maks.)	W	390~2.300~3.000	500~3.820~5.060
	Nominal Akım (Soğutma/Isıtma)	A	9 / 10,5	20/22
	EER	W/W	3.51	2.95
	COP	W/W	3.43	3.30
	SEER	--	6.10	5.70
	SCOP	--	3.70	3.70
	Sezonsal Enerji Sınıfı (SEER / SCOP)	--	A++/A+	A+/A
	Nem Alma Kapasitesi	L/h	2.00	5.00

İç Ünite	İç Ünite Model Kodu	--	GVH24AMXF-K6DNC7A/I	GVH48ALXH-K6DNC7A/I
	Hava Debisi	m ³ /h	1250/950/850/750	1.850/1.600/1.450/1.300
	Ses Basınç Seviyesi (SPL)	dB (A)	45/41/38/35	53/51/50/48
	Ses Güç Seviyesi	dB (A)	60/51/48/45	64/61/60/58
	Net Ölçüler (G×Y×D)	mm	507×1770×320	587×1.882×394
	Net Ağırlık	kg	38	53

Dış Ünite	Dış Ünite Model Kodu	--	GVH24AMXF-K6DNC7A/O	GVH48ALXH-K6DNC7A/O
	Hava Debisi	m ³ /h	3.600	4.000
	Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı	°C	-15°~50°	-15°~50°
	Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı	°C	-15°~30°	-15°~30°
	Ses Basınç Seviyesi (SPL)	dB (A)	61	63
	Ses Güç Seviyesi	dB (A)	70	73
	Net Ölçüleri (G×Y×D)	mm	958×660×402	1.000×746×427
	Net Ağırlık	kg	43	55
	Şarj Edilen Soğutucu Miktarı	kg	1.5	2
	Soğutucu Akışkan	--	R32	R32

Ara Tesisat	Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti	Adet x mm ²	4x1,5	4x1,5
	Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu	m	5	5
	Ek Soğutucu Miktarı	g/m	40	50
	Bakır Boru Çapı (Sıvı)	mm (in)	ø6.35 (1/4")	ø6.35 (1/4")
	Bakır Boru Çapı (Gaz)	mm (in)	ø15.88 (5/8")	ø15.88 (5/8")
	İç-Dış Ünite Arasındaki Maksimum Kot Farkı	m	10	20
	İç-Dış Ünite Arasındaki Maksimum Uzunluk	m	25	30

R410A

A++

I-SHINE

3 YIL
Garanti

GENİŞ AÇILI SALINIM MODU İLE DAHA DENGELİ HAVA DAĞILIMI

Üniteni açtığınızda, panel otomatik olarak dönecektir. "Sol ve sağ salınım" ayarlandıktan sonra, daha geniş açılı salınım ve daha dengeli hava dağılımı için hava çıkışı otomatik olarak sağa ve sola doğru salınım ile aygıtılacaktır. Böylece odanın her köşesinde serinliğin tadını çıkarabilirsiniz.

YETERLİ HAVA YOĞUNLU İÇİ ULTRA UZUN HAVA ÇIKIŞI

Ultra uzun dikey hava çıkışı, esnek yukarı ve aşağı hava yönlendirme kanatçıkları ile birlikte, geniş bir hava besleme açısıyla büyük hacimde hava sirkülasyonu sağlar. Böylece iç ortam istenilen sıcaklığa hızla ulaşır.



YENİ NESİL WIFI KONTROL

Gree'nin özel "GREE+" uygulaması sayesinde klima cihazınızı cep telefonu ve tablet bilgisayarınızla uzaktan kontrol edebilirsiniz.

ELMAS ŞEKLİNDE TABAN

Elmas çizgisinden esinlenmiş, yenilikçi ürün tabanı görünümünü daha zarif hale getirmek için tasarlanmıştır.

KULLANICI DOSTU DOKUNMATİK EKRAN

Cihaz üzerindeki dokunmatik kontrol ile teknoloji, hayatımıza modern bir yaklaşım getiriyor.

24.000 BTU



OTOMATİK ÇALIŞMA



NEM ALMA



KONFORLU UYKU MODU



YATAY VE DİKEY SALINIM



OTOMATİK FAN



SESSİZ DİZAYN



AKILLI ÖN ISITMA



ZAMANLAYICI (PROGRAMLAMA)



AKILLI DEFROST



OTOMATİK YENİDEN BAŞLATMA



TURBO MODU



ARIZA TEŞHİS (TANIMLAMA)



ÇOCUK KİLİDİ



AKILLI AÇILIP KAPANAN PANEL




LED GÖSTERGE (EKRAN)



ENERJİ TASARRUFU



WIFI KONTROL

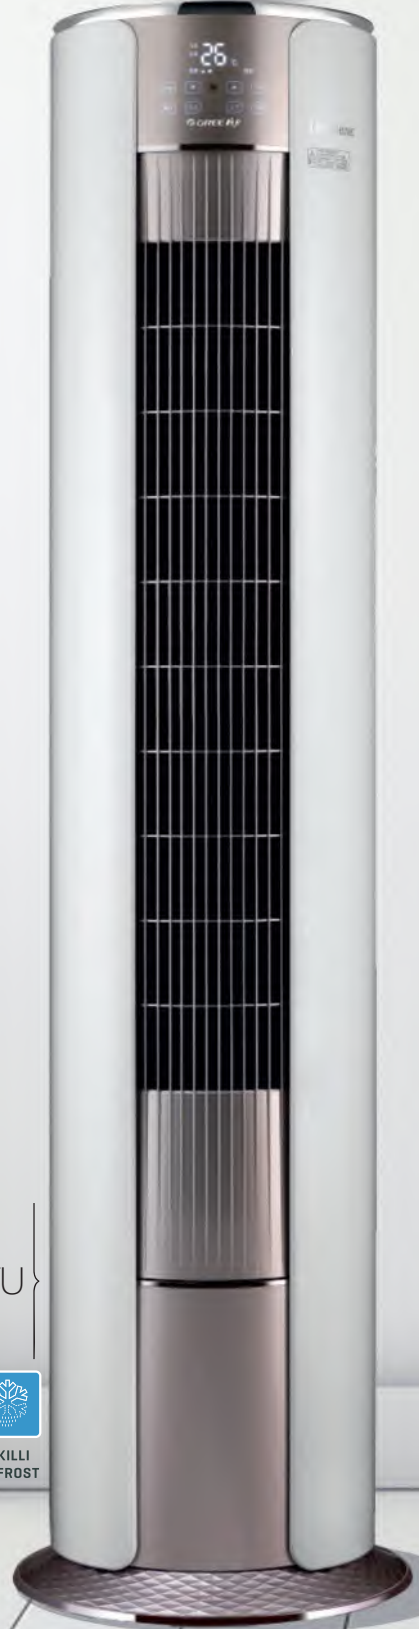

I-SHINE Serisi

TEKNİK ÖZELLİKLER



Model Kodu		Birim	GVH24AK-K3DNC8A
Elektrik Bilgileri	Besleme	--	Dış Ünite
	Faz/Gerilim/Frekans	F/V/Hz	1/220-240/50
	Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesiti	Adet x mm ²	2.50
	Sigorta Akımı	A	32

Cihaz Bilgileri	Soğ. Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.)	Btu/h	4.094~24.225~29.684
	Isıtma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.)	Btu/h	6.483~30.025~32.414
	Soğ. Enerji Tüketimi (Min.~Nominal~Maks.)	W	190~2.200~3.700
	Isıtma Enerji Tüketimi (Min.~Nominal~Maks.)	W	350~2.750~3.800
	Nominal Akım (Soğutma/Isıtma)	A	21/22
	EER	W/W	3.20
	COP	W/W	3.20
	SEER	--	7.00
	SCOP	--	5.10
	Sezonsal Enerji Sınıfı (SEER / SCOP)	--	A++/A+++
	Nem Alma Kapasitesi	L/h	3.00

İç Ünite	İç Ünite Model Kodu	--	GVH24AK-K3DNC8A/I
	Hava Debisi	m ³ /h	1480/1200/1060/750/570
	Ses Basınç Seviyesi (SPL)	dB (A)	48/42/39/35/30
	Ses Güç Seviyesi	dB (A)	61/55/52/48/43
	Net Ölçüler (G×Y×D)	mm	458×1790×458
	Net Ağırlık	kg	50

Dış Ünite	Dış Ünite Model Kodu	--	GVH24AK-K3DNC8A/O
	Hava Debisi	m ³ /h	4.000
	Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı	°C	-5°~43°
	Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı	°C	-20°~24°
	Ses Basınç Seviyesi (SPL)	dB (A)	57
	Ses Güç Seviyesi	dB (A)	67
	Net Ölçüleri (G×Y×D)	mm	955×700×396
	Net Ağırlık	kg	54
	Şarj Edilen Soğutkan Miktarı	kg	2
	Soğutucu Akışkan	--	R410A

Ara Tesisat	Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti	Adet x mm ²	4x1.5
	Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu	m	5
	Ek Soğutkan Miktarı	g/m	50
	Bakır Boru Çapı (Sıvı)	mm (in)	φ6.35 (1/4")
	Bakır Boru Çapı (Gaz)	mm (in)	φ15.88 (5/8")
	İç-Dış Ünite Arasındaki Maksimum Kot Farkı	m	20
	İç-Dış Ünite Arasındaki Maksimum Uzunluk	m	30

JINBEI



3D Hava Akımı	Sessiz Çalışma	Led Ekran	Saatlik Zamanlayıcı	Çocuk Kilidi
Kendi Kendini Temizleme	Sesle Kumanda	WIFI	Sürekli Nem Alma	Akıllı Kontrol

24.000 BTU



JINBEI Serisi



3D
Hava Akımı



Sessiz Çalışma



Led Ekran



Saatlik
Zamanlayıcı



Çocuk Kilidi



Kendi Kendini
Temizleme



Sesle
Kumanda



WIFI



Sürekli
Nem Alma



Akıllı Kontrol




Model Kodu		Birim	GVH24AN-S6DND9A
Elektrik Bilgileri	Besleme	--	Dış Ünite
	Faz/Gerilim/Frekans	F/V/Hz	1/220-240/50
	Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesiti	Adet x mm ²	2.50
	Sigorta Akımı	A	32

Cihaz Bilgileri	Soğ. Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.)	Btu/h	3.071~24.601~31.083
	Isıtma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.)	Btu/h	3.071~32.755~39.102
	Soğ. Enerji Tüketimi (Min.~Nominal~Maks.)	W	300~2.180~4.140
	Isıtma Enerji Tüketimi (Min.~Nominal~Maks.)	W	260~3.050~4.600
	Nominal Akım (Soğutma/Isıtma)	A	9.5/13.4
	EER	W/W	3.31
	COP	W/W	3.15
	SEER	--	/
	SCOP	--	/
	Nem Alma Kapasitesi	L/h	2.00
Sezonsal Enerji Sınıfı (SEER / SCOP)		--	A++/A+
İç Ünite	İç Ünite Model Kodu	--	GVH24AN-S6DND9A/I
	Hava Debisi	m ³ /h	1200/1000/830/560/300
	Ses Basınç Seviyesi (SPL)	dB (A)	46/43/40/39/36/34/29
	Ses Güç Seviyesi	dB (A)	56/53/50/49/46/44/39
	Net Ölçüler (G×Y×D)	mm	422×1825×472
	Net Ağırlık	kg	39

Dış Ünite	Dış Ünite Model Kodu	--	GVH24AN-S6DND9A/O
	Hava Debisi	m ³ /h	4.000
	Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı	°C	18°~43°
	Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı	°C	-7°~24°
	Ses Basınç Seviyesi (SPL)	dB (A)	58
	Ses Güç Seviyesi	dB (A)	68
	Net Ölçüler (G×Y×D)	mm	965×700×396
	Net Ağırlık	kg	52
	Şarj Edilen Soğutkan Miktarı	kg	1.40
	Soğutucu Akışkan	--	R32

Ara Tesisat	Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti	Adet x mm ²	4x1,5
	Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu	m	5
	Ek Soğutkan Miktarı	g/m	50
	Bakır Boru Çapı (Sıvı)	mm (in)	26.35 (1/4")
	Bakır Boru Çapı (Gaz)	mm (in)	21.70 (1/2")
	İç-Dış Ünite Arasındaki Maksimum Kot Farkı	m	20
	İç-Dış Ünite Arasındaki Maksimum Uzunluk	m	30

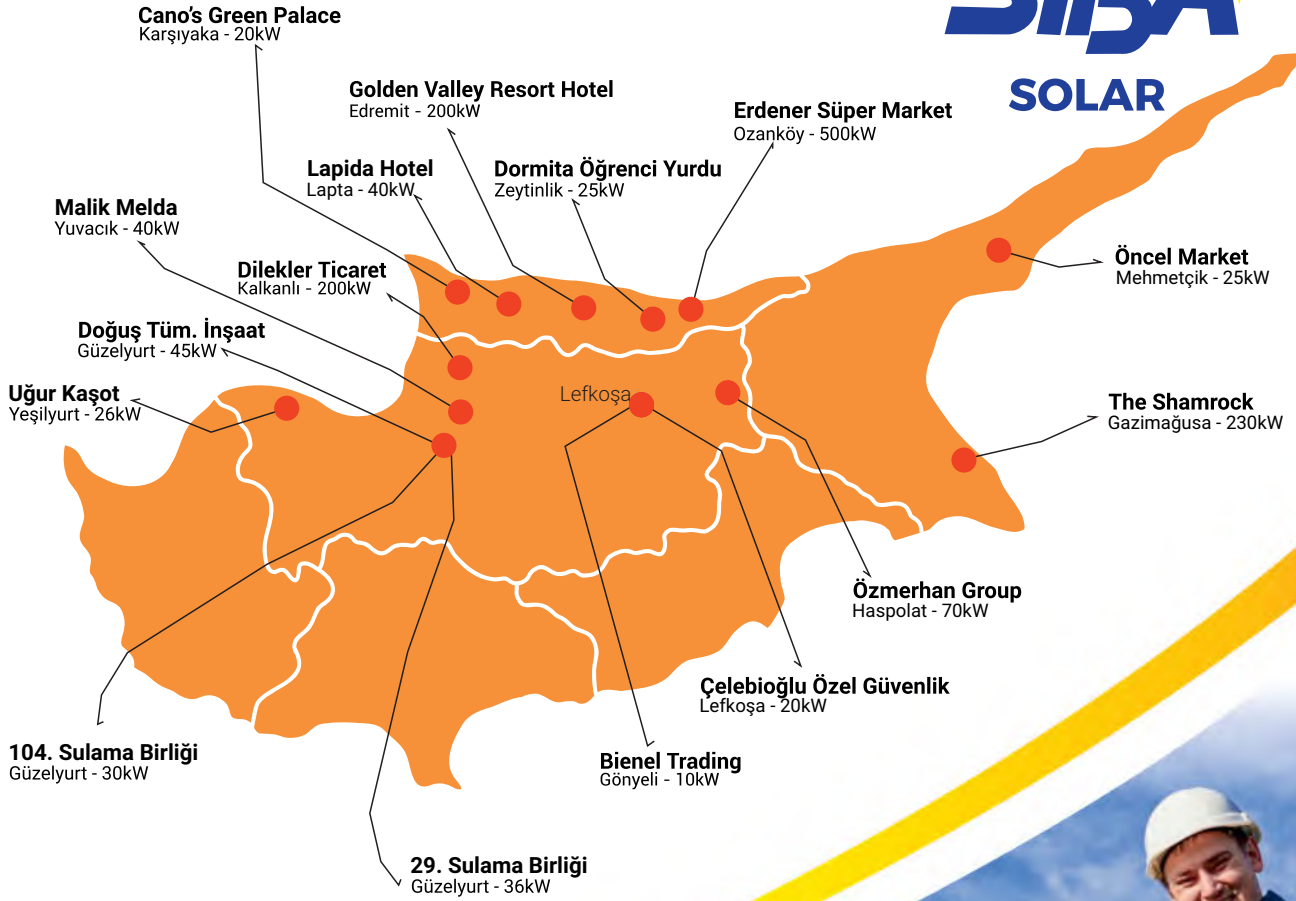

*Adanın en doğusundan en batısına
her yerindeyiz*

GÜNEŞ PANELLERİ SOLAR PANELS

CanadianSolar

YHSUNPRO



İNVERTERLER INVERTERS



GOODWE



ALÜMİNYUM MONTAJ MALZEMELERİ ALUMINUM ASSEMBLY MATERIALS

Profil
Profile



Kiremit Çatı Aparatı
Tile Roof Bracket



Clamp
Clamp



Üçgen Ayak
Aluminium Triangular
Solar Mounting Systems



Diğer Malzemeler Other Materials

**Solar Kablolar ve
MC4 Konnektörler**
Solar Cables and MC4 Connectors





Elegance

320*660*140
320*760*140
360*860*150
360*1060*150

Taşmalı
Overflowing

*Mozaikli ve Mozaiksiz
İki Farklı Seçenek
*With and without mosaic
Two Different Options



Luna

300*600*140
300*700*140

Skimmerli
With Skimmer

*Mozaikli ve Mozaiksiz
İki Farklı Seçenek
*With and without mosaic
Two Different Options



Kawaii

250*500*130

Skimmerli
With Skimmer

*Mozaikli ve Mozaiksiz
İki Farklı Seçenek
*With and without mosaic
Two Different Options



Meir

200*450*120
230*430*120
250*500*130
250*500*120
400*600*140
400*700*140

Skimmerli
With Skimmer

*Sipariş Üzerine Üretilir

*Produced on Order

**Mozaiksiz
**Without Mosaic

***Çelik Konstrüksiyonlu
***Steel Construction (Frame)

FIBERGLASS HAVUZLAR

Fiberglass Pools



Sessiz çalışır



Merkez Ofis - Head Office

Karaoğlanoğlu Caddesi No.285, Karaoğlanoğlu - Girne / KKTC
Tel: +90 392 822 40 69 - +90 548 826 40 40

Merkez Showroom - Showroom

Karaoğlanoğlu Cad. Paradise Court D.1, D.2 , D.3, Karaoğlanoğlu - Girne / KKTC
Tel: +90 533 883 58 58

Girne Şube - Kyrenia Branch Office

Yağmur Sok. Ersoy Plaza No:4-5 Bellapais Kavşağı Yanı - Girne / KKTC
Tel: +90 392 815 47 28 - +90 533 886 76 86

Erükkü Şube - Erulku Branch Office

Erükkü Süpermarket - Minareliköy / KKTC
Tel: +90 548 811 40 40

Gazimağusa Şube - Famagusta Branch Office

Hasan Barboçelli Sokak, Sakarya Bölgesi, Corner Park Apt. Dükkan 1, Gazimağusa / KKTC
Tel: +90 533 832 44 64

Lefkoşa Şube - Nicosia Branch Office

Osman Örek Caddesi, Yapım İnşaat Merkez Bina, Zemin Kat - Lefkoşa / KKTC
Tel: +90 548 853 80 80

SIBA

Siparişlerinizi;

www.sibastore.com
adresinden verebilirsiniz!

www.sibaltd.com

444 SIBA